



## Multidiameter™ (多径) 技术

### 只需六种尺寸的模块

我们产品的Multidiameter™ (多径) 技术, 即可剥离芯层的密封模块, 能实现安全便捷的安装。模块分成两半和一个中心塞。您只需剥去两半模块中的芯层, 便可完美匹配不同尺寸的电缆或管道。若不移除中心塞, 则把模块作为备用模块, 装入框架中即可。



## 标准和定制化解决方案

本目录介绍本公司的标准产品系列。如需协助寻找适合您的解决方案, 请即联络Roxtec的本地供应商或电邮至info@cn.roxtec.com。Roxtec的本地代表名单详列于www.roxtec.com/cn。

若查询更多产品资料, 请参阅Roxtec产品目录。

如需更多关于我们产品和方案的信息和技术参数, 请参阅Roxtec产品目录或访问www.roxtec.com。




洛克赛克公司拥有Roxtec® 和Multidiameter™ 在瑞典及其他国家的商标注册。



洛克赛克密封系统 (上海) 有限公司  
上海市浦东新区陆家嘴东路166号3005室  
电话: +86 21 68419977 传真: +86 21 63609906  
网站: www.roxtec.com/cn



## 产品浏览

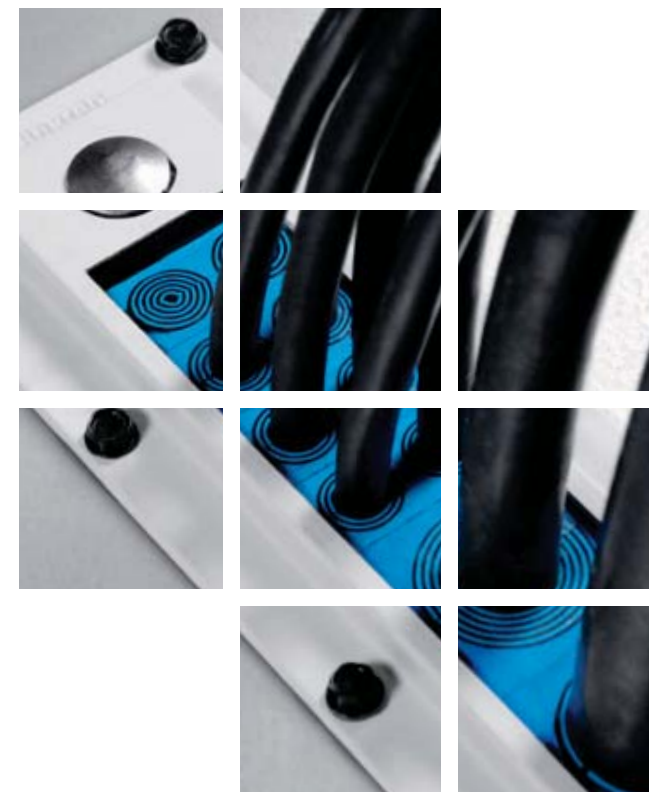

We Seal Your World™

Roxtec密封系统

模块



RM 型模块



RM 型模块套件



波导型中心塞



CM 型模块

矩形框架



S 型框架



SRC 型框架



SK 型框架



SBTB 型框架



SF 型框架



GHM 型框架



G 型框架



B 型框架



鹅颈型框架



KFO 型框架



ComPlus 型框架



ComShelt™



ComSeal™



ComSeal™ LW



ComSeal™ AISI 316



CF 8 型框架



CF 32 型框架



CF 16 型框架



CF 24 型框架



EzEntry™



C ComShelt™



C KFO 型框架

圆形框架/密封系统



R 型框架



RS 型密封件



RS OMD 型密封件



RS PPS 背对背密封件



RS PPS/S 单侧密封件



R X 型密封件



RS X 型密封件



C RS T 型密封件



RG M63 型密封件



CPL 型密封件



Sleeve-it™ 防火穿隔密封系统



Sleeve-it™ 水密穿隔密封系统



Sleeve-it™ 穿隔密封装置

组装配件



楔形压紧块



楔形压紧块



隔层板



C 型楔形压紧块套件



C 型楔形压紧块



C 型隔层板



润滑剂



安装凝胶

附件



GE 型伸展框架



SE PPS 型伸展框架



引入垫板



管套

附件



铸模



铸模



DD 板



垫圈



预压紧楔形压紧块



预压紧工具



预压紧工具



预压紧扳手



楔形压紧块拉出器



RG M63 工具



压力测试管



隔层板夹紧装置




隔层板夹子




模块芯层调节测量尺


安装（基本步骤）




通过剥离芯层使模块适配电缆或管道尺寸，直到满足图2的间隙为止。每对模块之间的剥芯层数最多差一层。




在确定模块与所密封电缆和管道的适配时，满足每对模块之间的间隙是0.1-1.0 mm。




充分润滑所需安装的所有模块，包括内表面和外表面。



根据您的（穿隔）安装图插入模块。建议先从框架底部密封电缆与管道，再在顶部布置备用模块。



在已安装的每排模块上方插入一个隔层板。



插入楔形压紧块，并拧紧螺栓直至完全拧紧为止。把楔形压紧块夹子装在螺栓上，以确定楔形压紧块已压紧，达到密封要求。



ROXTEC EX密封系统

查询产品系列资料，请联络Roxtec本地供应商，电邮：info@roxtec.com 或访问www.roxtec.com。



ROXTEC EMC密封系统

查询产品系列资料，请联络Roxtec本地供应商，电邮：info@roxtec.com 或访问www.roxtec.com。