


K - F L E X I N S U L A T I O N S Y S T E M S



江苏海川环保科技有限公司
www.searivers.cn

K-FLEX SK

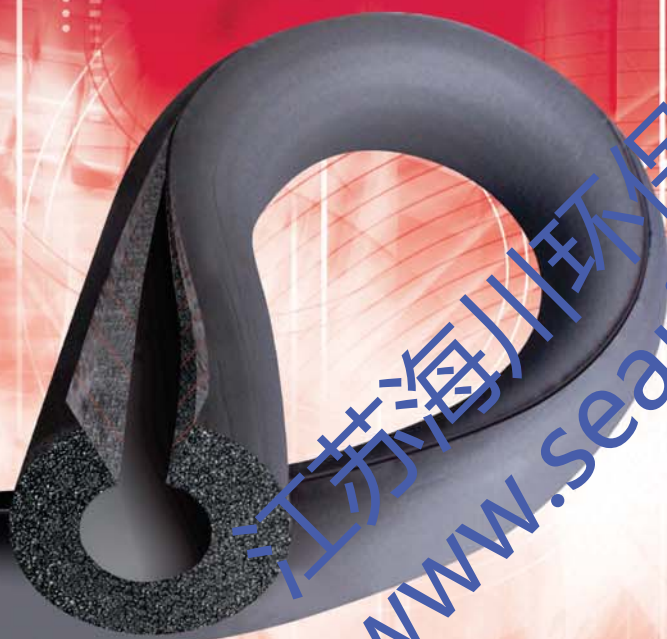

凯门富乐斯 SK

采用先进的管材预切自粘技术
可节约安装时间50%以上

K - F L E X I N S U L A T I O N S Y S T E M S



凯门富乐斯 SK

K-FLEX SK是我公司根据市场需求而开发的预切自粘管材。避免了现场裁切所引起的接缝弯曲，涂胶不匀而造成的粘结不牢的问题。并可大幅节约安装时间，降低人工成本。同时，由于采用特殊的粘胶，在寒冷环境下亦可施工。

安装步骤

- ① 将管材包在被保温管路上
- ② 从端头揭起自粘胶薄膜
- ③ 将薄膜从胶面上移去
- ④ 轻按接缝
- ⑤ 检查接缝，保证完全粘结



材料规格

厚度 (mm)	13、19、25、32
内径 (mm)	18、22、28、32、35、42、48、60、76、89、108

性能参数表

表观密度 Density		≤70kg/m³	GB6343-85	
燃烧性能 Fire rating		B1	GB8624	
导热系数 Thermal Conductivity		-20℃ 0℃ 40℃	≤0.035W/(m.k) ≤0.035 ≤0.040	GB10294-88
透湿性能	透湿系数 Water vapor permeability	≤1.95x10 ⁻¹¹ g/(m.s.Pa)	GB/17146-97	
	湿阻因子 Water vapor diffusion resistance	≥10000	DIN52615	
真空吸水率 Water absorption rate		≤10%	GB/T17794-1999	
尺寸稳定性 Dimensional stability (105℃±3℃,7d)		≤10.0%	GB8811-88	
抗老化性(150h) Resistance to corrosion		轻微起皱,无裂纹无针孔,不变形	GB/T56529-1996	
降噪性能 Noise reduction		~32dB	DIN4109	
耐腐蚀性能 Resistance to corrosion		合格	DIN1988/7	
防霉性能 Resistance to mildew		无霉菌生长		
工作温度范围 Temperture range		-50℃ ~ +105℃	GB8871	
耐油污能力 Resistance to oil and greases		良好		
燃烧产烟毒性 Smoke toxicity		准安全ZA3级合格	GA132-1996	



一级代理商：
 江苏海川环保科技有限公司
 地址：江苏省张家港保税区金碧大厦270D室
 联系人:杨先生
 手机:15150232399
 邮箱:searivers@163.com
 网址: www.searivers.cn

